



アルミニウム電解コンデンサ ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS

UCY 小形高リプル対応長寿命品

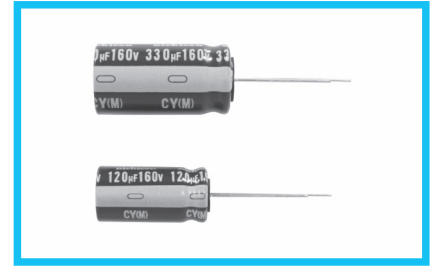

- 高リプル対応品。
- 長寿命 105°C 12000 (一部 10000) 時間保証品。
- 電子バラストと電源に最適。
- RoHS 指令 (2011/65/EU、(EU) 2015/863) 対応済。
- AEC-Q200準拠。詳細は別途お問い合わせください。



スリーブ色：ダークブラウン


仕様

項目	性能										
カテゴリ温度範囲	-40~+105°C										
定格電圧範囲	160~500V										
定格静電容量範囲	6.8~680µF										
定格静電容量許容差	±20% (120Hz, 20°C)										
漏れ電流 ※	I=0.04CV+100 (µA) 以下 (1分値, 20°C)										
損失角の正接 (tan δ)	定格電圧 (V)	160	200	250	350	400	420	450	500	120Hz 20°C	
	tan δ (max.)	0.20	0.20	0.20	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24		
温度特性	定格電圧 (V)	160	200	250	350	400	420	450	500	120Hz	
	インピーダンス比 (max.)	Z(-25°C)/Z(+20°C)	3	3	3	5	5	6	6		6
		Z(-40°C)/Z(+20°C)	6	6	6	6	6	-	-		-
耐久性	105°Cにおいて定格電圧をこえない範囲で規定の定格リプル電流を重量して、12000時間 (20L以下、又は定格電圧500V:10000時間) 電圧印加後、20°Cに戻し測定を行ったとき、下記項目を満足する										
	静電容量変化率	初期値の±20%以内									
	tan δ	初期規格値の200%以下									
	漏れ電流	初期規格値以下									
高温無負荷特性	105°C 1000時間 無負荷放置後、20°CにてJIS C 5101-4 4.1項による電圧処理を行った後、上記耐久性の規格値を満足する										
表示	ダークブラウンスリーブに白色表示										

※ I:漏れ電流 (µA)、C:定格静電容量 (µF)、V:定格電圧 (V)

寸法図

04形

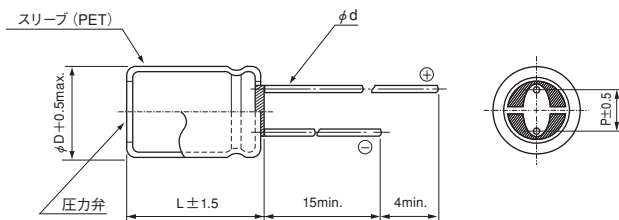

(単位: mm)

φD	10	12.5	16	18
P	5.0	5.0	7.5	7.5
φd	0.6	0.6*	0.8	0.8


*: φ12.5についてL>25のときφd=0.8

・封口部形状はアルミニウム電解コンデンサ 製品ガイドを参照ください。

●定格リプル電流の周波数補正係数

周波数	50Hz	120Hz	1kHz	10kHz	100kHz~
補正係数	0.80	1.00	1.60	1.80	2.00

品番コード体系 (例: 250V 100µF)

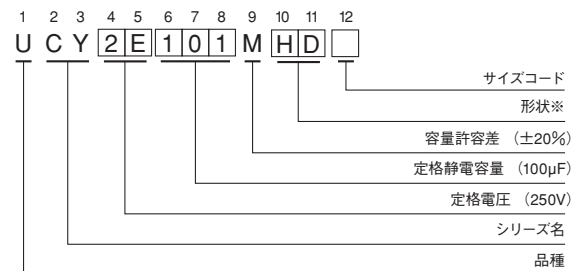

※形状

φD	鉛フリーメッキ端子 PETスリーブ品コード
10	PD
12.5~18	HD

●寸法表は次頁に掲載しております。

アルミニウム電解コンデンサ ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS

UCY

■寸法表

定格電圧 (V) (コード)	定格静電容量 (μ F)	サイズ ϕ D×L (mm)	$\tan \delta$	漏れ電流 (μ A) (1分値/20°C)	定格リプル電流 (mA _{rms}) (105°C/120Hz)	品番
160 (2C)	33	10×16	0.20	311.2	260	UCY2C330MPD
	39	10×16	0.20	349.6	295	UCY2C390MPD
	47	10×20	0.20	400.8	375	UCY2C470MPD
	56	10×20	0.20	458.4	380	UCY2C560MPD
	68	10×25	0.20	535.2	455	UCY2C680MPD
	68	12.5×20	0.20	535.2	590	UCY2C680MHD3
	82	10×30.5	0.20	624.8	534	UCY2C820MPD
	82	10×25	0.20	624.8	455	UCY2C820MPD9
	82	12.5×20	0.20	624.8	640	UCY2C820MHD3
	100	12.5×20	0.20	740	645	UCY2C101MHD
	120	12.5×25	0.20	868	760	UCY2C121MHD
	150	12.5×30.5	0.20	1060	905	UCY2C151MHD
	150	12.5×25	0.20	1060	760	UCY2C151MHD9
	150	16×20	0.20	1060	945	UCY2C151MHD3
	180	16×20	0.20	1252	1000	UCY2C181MHD
	180	12.5×30.5	0.20	1252	905	UCY2C181MHD9
	180	12.5×35.5	0.20	1252	1050	UCY2C181MHD6
	220	12.5×40	0.20	1508	1200	UCY2C221MHD
	220	12.5×35.5	0.20	1508	1050	UCY2C221MHD9
	220	16×25	0.20	1508	1185	UCY2C221MHD3
	220	18×20	0.20	1508	1105	UCY2C221MHD6
	270	18×25	0.20	1828	1235	UCY2C271MHD
	270	12.5×40	0.20	1828	1300	UCY2C271MHD6
	330	16×30.5	0.20	2212	1510	UCY2C331MHD
	330	18×25	0.20	2212	1445	UCY2C331MHD6
	390	16×40	0.20	2596	1730	UCY2C391MHD
	390	16×35.5	0.20	2596	1510	UCY2C391MHD9
	390	18×30.5	0.20	2596	1695	UCY2C391MHD6
	470	18×35.5	0.20	3108	1920	UCY2C471MHD
	470	16×40	0.20	3108	1730	UCY2C471MHD6
560	18×40	0.20	3684	2130	UCY2C561MHD	
680	18×46	0.20	4452	2300	UCY2C681MHD	
200 (2D)	22	10×16	0.20	276	225	UCY2D220MPD
	27	10×16	0.20	316	235	UCY2D270MPD
	33	10×20	0.20	364	305	UCY2D330MPD
	39	10×20	0.20	412	325	UCY2D390MPD
	47	10×20	0.20	476	360	UCY2D470MPD
	47	12.5×20	0.20	476	490	UCY2D470MHD3
	56	10×25	0.20	548	415	UCY2D560MPD
	68	10×30.5	0.20	644	485	UCY2D680MPD
	68	12.5×20	0.20	644	650	UCY2D680MHD3
	82	12.5×25	0.20	756	645	UCY2D820MHD
	82	12.5×20	0.20	756	645	UCY2D820MHD9
	82	16×20	0.20	756	690	UCY2D820MHD3
	100	12.5×25	0.20	900	695	UCY2D101MHD
	100	16×20	0.20	900	710	UCY2D101MHD3

リード加工品、テーピング加工品の品番は、品番コードの末尾に加工記号を明記し、12桁目のサイズコードがないものは品番コード12桁目に「1」を入れてください。

アルミニウム電解コンデンサ ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS

UCY

■寸法表

定格電圧 (V) (コード)	定格静電容量 (μ F)	サイズ ϕ D×L (mm)	$\tan \delta$	漏れ電流 (μ A) (1分値/20°C)	定格リプル電流 (mA _{rms}) (105°C/120Hz)	品番
200 (2D)	120	16×20	0.20	1060	775	UCY2D121MHD
	120	12.5×30.5	0.20	1060	810	UCY2D121MHD6
	150	12.5×35.5	0.20	1300	965	UCY2D151MHD
	150	16×25	0.20	1300	945	UCY2D151MHD3
	150	18×20	0.20	1300	910	UCY2D151MHD6
	180	12.5×40	0.20	1540	1090	UCY2D181MHD
	180	16×25	0.20	1540	1035	UCY2D181MHD6
	180	18×20	0.20	1540	910	UCY2D181MHD3
	220	16×30.5	0.20	1860	1230	UCY2D221MHD
	220	12.5×40	0.20	1860	1090	UCY2D221MHD6
	220	18×25	0.20	1860	1185	UCY2D221MHD3
	270	16×35.5	0.20	2260	1400	UCY2D271MHD
	270	18×30.5	0.20	2260	1410	UCY2D271MHD6
	330	16×40	0.20	2740	1595	UCY2D331MHD
	330	18×30.5	0.20	2740	1560	UCY2D331MHD6
	390	18×40	0.20	3220	1780	UCY2D391MHD
	390	18×35.5	0.20	3220	1690	UCY2D391MHD9
	470	18×40	0.20	3860	1850	UCY2D471MHD
470	18×46	0.20	3860	1900	UCY2D471MHD6	
250 (2E)	22	10×16	0.20	320	225	UCY2E220MPD
	27	10×20	0.20	370	255	UCY2E270MPD
	33	10×20	0.20	430	305	UCY2E330MPD
	33	12.5×20	0.20	430	400	UCY2E330MHD3
	39	10×25	0.20	490	345	UCY2E390MPD
	47	10×30.5	0.20	570	405	UCY2E470MPD
	47	10×25	0.20	570	345	UCY2E470MPD9
	47	12.5×20	0.20	570	490	UCY2E470MHD3
	56	12.5×20	0.20	660	515	UCY2E560MHD
	68	12.5×25	0.20	780	615	UCY2E680MHD
	68	16×20	0.20	780	650	UCY2E680MHD3
	82	12.5×30.5	0.20	920	715	UCY2E820MHD
	82	12.5×25	0.20	920	615	UCY2E820MHD9
	82	16×20	0.20	920	690	UCY2E820MHD3
	100	16×20	0.20	1100	715	UCY2E101MHD
	100	12.5×35.5	0.20	1100	785	UCY2E101MHD6
	120	16×25	0.20	1300	845	UCY2E121MHD
	120	12.5×35.5	0.20	1300	785	UCY2E121MHD9
	120	12.5×40	0.20	1300	890	UCY2E121MHD3
	120	18×20	0.20	1300	815	UCY2E121MHD6
	150	18×25	0.20	1600	970	UCY2E151MHD
	150	12.5×40	0.20	1600	990	UCY2E151MHD6
	180	16×30.5	0.20	1900	1110	UCY2E181MHD
	180	18×25	0.20	1900	1050	UCY2E181MHD6
220	16×40	0.20	2300	1295	UCY2E221MHD	
220	16×35.5	0.20	2300	1220	UCY2E221MHD9	
220	18×30.5	0.20	2300	1160	UCY2E221MHD3	

リード加工品、テーピング加工品の品番は、品番コードの末尾に加工記号を明記し、12桁目のサイズコードがないものは品番コード12桁目に「1」を入れてください。

アルミニウム電解コンデンサ ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS

UCY

■寸法表

定格電圧 (V) (コード)	定格静電容量 (μ F)	サイズ ϕ D \times L (mm)	$\tan \delta$	漏れ電流 (μ A) (1分値/20 $^{\circ}$ C)	定格リプル電流 (mA _{rms}) (105 $^{\circ}$ C/120Hz)	品番
250 (2E)	270	18 \times 35.5	0.20	2800	1450	UCY2E271MHD
	270	16 \times 40	0.20	2800	1350	UCY2E271MHD6
	330	18 \times 46	0.20	3400	1600	UCY2E331MHD
	330	18 \times 40	0.20	3400	1530	UCY2E331MHD9
350 (2V)	12	10 \times 16	0.24	268	160	UCY2V120MPD
	15	10 \times 20	0.24	310	180	UCY2V150MPD
	18	10 \times 20	0.24	352	215	UCY2V180MPD
	22	10 \times 25	0.24	408	255	UCY2V220MPD
	22	10 \times 20	0.24	408	215	UCY2V220MPD9
	22	12.5 \times 20	0.24	408	325	UCY2V220MHD3
	27	10 \times 30.5	0.24	478	305	UCY2V270MPD
	27	10 \times 25	0.24	478	255	UCY2V270MPD9
	33	12.5 \times 20	0.24	562	380	UCY2V330MHD
	33	16 \times 20	0.24	562	450	UCY2V330MHD3
	39	12.5 \times 25	0.24	646	455	UCY2V390MHD
	47	12.5 \times 25	0.24	758	510	UCY2V470MHD
	47	16 \times 20	0.24	758	540	UCY2V470MHD3
	56	12.5 \times 30.5	0.24	884	590	UCY2V560MHD
	56	16 \times 20	0.24	884	565	UCY2V560MHD6
	68	12.5 \times 35.5	0.24	1052	695	UCY2V680MHD
	68	16 \times 25	0.24	1052	700	UCY2V680MHD3
	68	18 \times 20	0.24	1052	690	UCY2V680MHD6
	82	16 \times 30.5	0.24	1248	740	UCY2V820MHD
	82	12.5 \times 40	0.24	1248	785	UCY2V820MHD6
	82	16 \times 25	0.24	1248	700	UCY2V820MHD9
	82	18 \times 25	0.24	1248	765	UCY2V820MHD3
	100	16 \times 30.5	0.24	1500	825	UCY2V101MHD
	100	18 \times 25	0.24	1500	790	UCY2V101MHD3
	120	16 \times 35.5	0.24	1780	925	UCY2V121MHD
	120	18 \times 30.5	0.24	1780	940	UCY2V121MHD6
150	18 \times 35.5	0.24	2200	1080	UCY2V151MHD	
150	16 \times 40	0.24	2200	1000	UCY2V151MHD6	
180	18 \times 40	0.24	2620	1205	UCY2V181MHD	
220	18 \times 46	0.24	3180	1300	UCY2V221MHD	
400 (2G)	6.8	10 \times 16	0.24	208.8	140	UCY2G6R8MPD
	10	10 \times 16	0.24	260	150	UCY2G100MPD
	12	10 \times 20	0.24	292	175	UCY2G120MPD
	15	10 \times 20	0.24	340	180	UCY2G150MPD
	18	10 \times 25	0.24	388	235	UCY2G180MPD
	22	10 \times 30.5	0.24	452	275	UCY2G220MPD
	27	12.5 \times 20	0.24	532	360	UCY2G270MHD
	33	12.5 \times 25	0.24	628	385	UCY2G330MHD
	33	16 \times 20	0.24	628	450	UCY2G330MHD3
	39	12.5 \times 30.5	0.24	724	465	UCY2G390MHD
	39	12.5 \times 25	0.24	724	385	UCY2G390MHD9
	47	16 \times 20	0.24	852	520	UCY2G470MHD

リード加工品、テーピング加工品の品番は、品番コードの末尾に加工記号を明記し、12桁目のサイズコードがないものは品番コード12桁目に「1」を入れてください。

アルミニウム電解コンデンサ ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS

UCY

■寸法表

定格電圧 (V) (コード)	定格静電容量 (μ F)	サイズ ϕ D \times L (mm)	$\tan \delta$	漏れ電流 (μ A) (1分値/20 $^{\circ}$ C)	定格リップル電流 (mA _{rms}) (105 $^{\circ}$ C/120Hz)	品番
400 (2G)	47	12.5 \times 30.5	0.24	852	510	UCY2G470MHD6
	47	18 \times 20	0.24	852	590	UCY2G470MHD3
	56	12.5 \times 35.5	0.24	996	630	UCY2G560MHD
	56	16 \times 25	0.24	996	585	UCY2G560MHD6
	56	18 \times 20	0.24	996	600	UCY2G560MHD3
	68	12.5 \times 40	0.24	1188	720	UCY2G680MHD
	68	16 \times 25	0.24	1188	640	UCY2G680MHD9
	68	18 \times 25	0.24	1188	735	UCY2G680MHD3
	82	16 \times 30.5	0.24	1412	805	UCY2G820MHD
	82	18 \times 25	0.24	1412	765	UCY2G820MHD3
	100	16 \times 35.5	0.24	1700	850	UCY2G101MHD
	100	18 \times 30.5	0.24	1700	875	UCY2G101MHD6
	120	18 \times 30.5	0.24	2020	940	UCY2G121MHD
	120	16 \times 40	0.24	2020	950	UCY2G121MHD6
	120	18 \times 35.5	0.24	2020	960	UCY2G121MHD3
	150	18 \times 40	0.24	2500	1030	UCY2G151MHD
180	18 \times 46	0.24	2980	1110	UCY2G181MHD	
420 (W6)	6.8	10 \times 16	0.24	214.24	105	UCYW66R8MPD
	10	10 \times 20	0.24	268	135	UCYW6100MPD
	12	10 \times 20	0.24	301.6	150	UCYW6120MPD
	15	10 \times 25	0.24	352	185	UCYW6150MPD
	18	10 \times 30.5	0.24	402.4	215	UCYW6180MPD
	22	12.5 \times 20	0.24	469.6	285	UCYW6220MHD
	27	12.5 \times 25	0.24	553.6	340	UCYW6270MHD
	33	12.5 \times 30.5	0.24	654.4	400	UCYW6330MHD
	33	16 \times 20	0.24	654.4	385	UCYW6330MHD3
	39	12.5 \times 30.5	0.24	755.2	430	UCYW6390MHD
	47	12.5 \times 35.5	0.24	889.6	505	UCYW6470MHD
	47	16 \times 25	0.24	889.6	500	UCYW6470MHD6
	47	18 \times 20	0.24	889.6	480	UCYW6470MHD3
	56	12.5 \times 40	0.24	1040.8	570	UCYW6560MHD
	68	16 \times 30.5	0.24	1242.4	645	UCYW6680MHD
	68	18 \times 25	0.24	1242.4	615	UCYW6680MHD3
	82	16 \times 35.5	0.24	1477.6	725	UCYW6820MHD
	82	18 \times 30.5	0.24	1477.6	730	UCYW6820MHD6
100	16 \times 40	0.24	1780	825	UCYW6101MHD	
100	18 \times 35.5	0.24	1780	835	UCYW6101MHD6	
120	18 \times 40	0.24	2116	930	UCYW6121MHD	
120	18 \times 46	0.24	2116	945	UCYW6121MHD6	
450 (2W)	6.8	10 \times 16	0.24	222.4	105	UCY2W6R8MPD
	10	10 \times 20	0.24	280	135	UCY2W100MPD
	12	10 \times 20	0.24	316	150	UCY2W120MPD
	15	10 \times 25	0.24	370	185	UCY2W150MPD
	18	10 \times 30.5	0.24	424	215	UCY2W180MPD
	18	12.5 \times 20	0.24	424	255	UCY2W180MHD6
	22	12.5 \times 25	0.24	496	300	UCY2W220MHD

リード加工品、テーピング加工品の品番は、品番コードの末尾に加工記号を明記し、12桁目のサイズコードがないものは品番コード12桁目に「1」を入れてください。

アルミニウム電解コンデンサ ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS

UCY

■寸法表

定格電圧 (V) (コード)	定格静電容量 (μF)	サイズ $\phi\text{D}\times\text{L}$ (mm)	$\tan\delta$	漏れ電流 (μA) (1分値/20°C)	定格リップル電流 (mA _{rms}) (105°C/120Hz)	品番
450 (2W)	27	12.5×25	0.24	586	340	UCY2W270MHD
	33	12.5×30.5	0.24	694	400	UCY2W330MHD
	33	16×20	0.24	694	385	UCY2W330MHD3
	39	12.5×35.5	0.24	802	460	UCY2W390MHD
	39	18×20	0.24	802	440	UCY2W390MHD3
	47	12.5×40	0.24	946	525	UCY2W470MHD
	47	16×25	0.24	946	500	UCY2W470MHD6
	56	16×30.5	0.24	1108	585	UCY2W560MHD
	56	18×25	0.24	1108	560	UCY2W560MHD3
	68	16×35.5	0.24	1324	660	UCY2W680MHD
	82	16×40	0.24	1576	750	UCY2W820MHD
	82	18×30.5	0.24	1576	730	UCY2W820MHD6
	100	18×35.5	0.24	1900	835	UCY2W101MHD
	120	18×40	0.24	2260	930	UCY2W121MHD
	120	18×46	0.24	2260	945	UCY2W121MHD6
500 (2H)	10	12.5×20	0.24	300	160	UCY2H100MHD
	15	12.5×25	0.24	400	220	UCY2H150MHD
	15	16×20	0.24	400	220	UCY2H150MHD3
	18	12.5×30.5	0.24	460	240	UCY2H180MHD
	18	16×20	0.24	460	240	UCY2H180MHD3
	22	12.5×35.5	0.24	540	280	UCY2H220MHD
	22	16×25	0.24	540	280	UCY2H220MHD6
	22	18×20	0.24	540	280	UCY2H220MHD3
	27	12.5×40	0.24	640	310	UCY2H270MHD
	27	16×25	0.24	640	310	UCY2H270MHD6
	33	16×30.5	0.24	760	350	UCY2H330MHD
	33	18×25	0.24	760	350	UCY2H330MHD3
	39	16×35.5	0.24	880	380	UCY2H390MHD
	47	16×40	0.24	1040	440	UCY2H470MHD
	47	18×30.5	0.24	1040	440	UCY2H470MHD6
	56	18×35.5	0.24	1220	480	UCY2H560MHD
	68	18×40	0.24	1460	525	UCY2H680MHD

リード加工品、テーピング加工品の品番は、品番コードの末尾に加工記号を明記し、12桁目のサイズコードがないものは品番コード12桁目に「1」を入れてください。

・リード加工、テーピング仕様、ご発注単位はアルミニウム電解コンデンサ 製品ガイドを参照ください。